


The Aqara logo is displayed in white text on a dark grey rounded rectangular background. The letter 'A' is stylized with a dot above it.

Умный настенный выключатель Z1 Pro
Smart wall switch Z1 Pro

Общая информация о продукте

Умный настенный выключатель Z1 Pro от Aqara – это выключатель освещения с возможностью интеграции в экосистему Aqara Home, который может управляться удалённо. Подключение в экосистему осуществляется через Центр умного дома (хаб) Aqara по протоколу Zigbee. С помощью выключателя можно осуществлять включение/выключение подключенных светильников, регулировку яркости, цветовой температуры, положения штор и управлять иными функциями других умных устройств Aqara вручную, при помощи заранее настроенных автоматизаций. Подключение линии ноля к выключателю не является обязательным, но расширяет его функционал.

Внешний вид и основные элементы

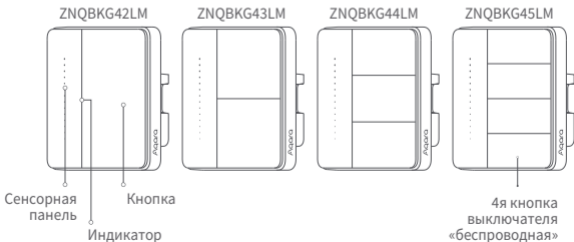

Индикатор

- Мигающий синий - подключение к хаb,
- Синий - питание на выходе включено,
- Нет индикации - питание на выходе выключено,
- Красный (кратковременно) - сброс настроек.

Кнопка

- Двухкратное нажатие и удержание более 5 с - сброс настроек и подключение к хаb,
- Нажатие - вкл/выкл питания на выходе,
- Трёхкратное нажатие - проверка соединения с хаb.

Внимание! 4я кнопка модели ZNQBKG45LM является «беспроводной». Выполняемое ей действие должно быть предварительно настроено в приложении.

Сенсорная панель

Поддерживаются следующие события:

- Однократное касание,
- Двухкратное касание,
- Долгое касание (удержание),
- Свайп (движение пальцем по панели).

Для использования указанных событий требуется предварительная настройка автоматизаций с в приложении.

Монтаж

Все работы должны осуществляться только при отключенном питании сети и лицами допущенными к работам с электричеством!


Общая нагрузка на выключателем не должна превышать 2200 Вт.

Выключатель не совместим с круглыми установочными коробками.

1. Используйте отвёртку с плоским шлицем для снятия накладки выключателя




2. С помощью крестовой отвертки ослабьте винты крепления клемм на задней стороне выключателя, подключите линию фазы к клемме «L», нейтральный провод к клемме «N» (при доступности линии нейтрали в месте установки), а линии отходящие на светильники подключите к клеммам L1..L3. Затяните винты клемм




3. Зафиксируйте выключатель в установочной коробке («подрозетнике») при помощи винтов, согласно иллюстрации ниже.

*Момент затяжки винтов не должен превышать 0,7 Н·м



4. Установите накладку на выключатель



Подключение к приложению

1. Откройте приложение Aqara Home. Если оно не было установлено ранее, воспользуйтесь ссылкой из QR-кода для его установки или найдите его в магазине приложений используемого смартфона.



Убедитесь в наличии и доступности в приложении Центра умного дома (хаб) с поддержкой протокола Zigbee 3.0

2. На домашней странице приложения выберите «+» в правом верхнем углу и перейдите на страницу добавления аксессуаров.

Выберите «Умный настенный выключатель Z1 Pro» и добавьте его, следуя подсказкам в приложении.

- При первом включении устройства режим подключения к хаб будет активирован автоматически. Если этого не произошло, нажмите кнопку устройства дважды, снова нажмите и удерживайте её до начала мигания синего индикатора означающего активацию режима подключения к хаб.
- Если добавление не удалось, переместите устройство ближе к хаб и повторите попытку. Для обеспечения стабильного соединения избегайте установки устройства на металлические поверхности.

Технические характеристики

Модель: ZNQBKG42LM/ZNQBKG43LM/ZNQBKG44LM/ZNQBKG45LM

Количество кнопок:

1 (ZNQBKG42LM), 2 (ZNQBKG43LM), 3 (ZNQBKG44LM), 4 (ZNQBKG45LM)

Количество выходов:

1 (ZNQBKG42LM), 2 (ZNQBKG43LM), 3 (ZNQBKG44LM), 3 (ZNQBKG45LM)

Протокол: Zigbee

Габариты: 86x86x33,5 мм

Питание: 220 В~, 50 Гц

Макс. нагрузка (суммарно):

резистивная (лампы накаливания) - ≤ 2200 Вт,

нерезистивная (LED/энергосберегающие/люминесцентные лампы) - ≤ 400 Вт

Мин. нагрузка:

если подключена нейтраль - нет,

если нейтраль не подключена - ≥ 3 Вт

Типы нагрузки: энергосберегающие, накаливания, светодиодные и люминесцентные лампы

Рабочая температура/влажность: $-10^{\circ}\text{C}+40^{\circ}\text{C}/0-95\%$, без конденсации

Стандарты: GB/T 16915.1-2014, GB/T 16915.2-2012

Комплектация: выключатель, винты, руководство пользователя

Для работы устройства требуется Центр умного дома (Hub) с поддержкой Zigbee 3.0

Правила и условия хранения и транспортировки

Оборудование должно быть защищено от внешних воздействий.

Допустимая температура окружающей среды: -20° – $+60^{\circ}\text{C}$.

Информация о мерах при неисправности оборудования

1. Отключите питание;

2. Обратитесь в сервисный центр для получения консультации или ремонта оборудования.

Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.

Гарантийное обслуживание

Срок службы устройства - 2 года с момента производства.

Срок гарантии - 1 год с даты продажи.

Дата производства указана на стикере упаковки.

Служба поддержки клиентов и адреса СЦ:

Сайт: www.aqara.ru/support

Телефон: 8-800-222-01-57

E-mail: support@aqara.ru

Меры предосторожности

1. Данное устройство – НЕ игрушка. Пожалуйста, не допускайте к нему детей.
2. Устройство предназначено только для использования внутри помещений. Не используйте его во влажной среде или на открытом воздухе.
3. Оберегайте устройство от воздействия влаги, не допускайте попадания воды или других жидкостей на устройство. Не устанавливайте устройство в сырых, легковоспламеняющихся, взрывоопасных помещениях, а также в местах, подверженных воздействию высоких температур, повышенной влажности или прямых солнечных лучей.
4. Не помещайте устройство в закрытый корпус без вентиляции.
5. В случае поломки не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполняться специалистом.
6. Устройство предназначено только для повышения комфорта и качества жизни дома и оповещения о домашних событиях. Если пользователь нарушает инструкции по использованию устройства, производитель не несёт никакой ответственности за риски и повреждения имущества.
7. Эксплуатация устройства с повреждённым кабелем/клеммами запрещена.

Прочая информация

Производитель:

Lumi United Technology Co., Ltd.

Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China

(Офис 801-804, здание 1, парк Чонгвен, Наньшань iPark, №3370, проспект Люсянь, микрорайон Фугуан, жилой район Таоюань, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай)

Сайт: www.aqara.com

E-mail: www.aqara.com/support

Сделано в Китае

Импортер и лицо, уполномоченное принимать претензии:

ООО «СофтМастер».

125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ш. Головинское, д.5. к1

Сайт: www.aqara.ru

Телефон: 8-800-222-01-57

E-mail: support@aqara.ru

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте www.aqara.ru/cert.

