



Online Support: <https://store-support.aqara.com/products/light-switch-h2-eu/>

## Относительно переключения между двумя протоколами

**В:** Как переключиться с протокола Thread на протокол Zigbee?

**О:**

- Вам необходимо установить приложение Aqara Home на свой телефон и включить WiFi и Bluetooth.
- Восстановите устройство до заводских настроек (нажмите любую кнопку 10 раз), удерживая устройство в состоянии подключения к сети (можно использовать состояние подключения к сети после первого включения устройства). Медленное мигание индикатора указывает на то, что устройство находится в состоянии подключения к сети, а красный свет индикатора указывает на истечение времени сети. В этот момент устройство нужно снова вернуть к заводским настройкам.
- Нажмите на "Добавить устройство" в приложении Aqara Home, затем отсканируйте QR-код Matter под кнопкой устройства. На сетевом интерфейсе выберите "Сменить протокол" и выберите необходимый тип протокола. Подождите, пока устройство сменит протоколы.

**В:** Как переключиться с протокола Zigbee на протокол Thread?


**О:**

- Вам необходимо установить приложение Aqara Home на свой телефон и включить WiFi и Bluetooth.
- Восстановите устройство до заводских настроек (нажмите любую кнопку 10 раз). Медленное мигание индикатора указывает на то, что устройство находится в состоянии доступа к сети, а красный индикатор указывает на истечение времени доступа к сети. В этот момент устройство нужно снова вернуть к заводским настройкам.
- Нажмите на "Добавить устройство" в приложении Aqara Home, постарайтесь принести ваш телефон как можно ближе к устройству. Полоса обнаружения приложения отобразит переключатель H2. После нажатия "Добавить" выберите "Сменить протокол" на сетевом интерфейсе и выберите необходимый тип протокола. Подождите, пока устройство сменит протоколы.

## Введение

Aqara Smart Wall Switch H2 EU — это умный выключатель, работающий на протоколе беспроводной связи Thread, который может управлять питанием осветительных устройств. При использовании с Центром умного дома, он позволяет осуществлять удаленное управление через приложение, работу по расписанию, мониторинг мощности, статистику мощности, и другие функции. Кроме того, выключатель можно использовать с другими интеллектуальными устройствами для реализации различных совместных сценариев работы.

\*Этот продукт необходимо использовать с устройством, имеющим функцию Центр умного дома Matter Border Router.

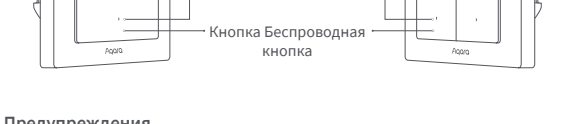

## Предупреждения

- Этот продукт не является игрушкой. Пожалуйста, держите детей подальше от него продукта.
- Этот продукт предназначен только для использования в помещении.
- Не используйте его во влажных помещениях или на улице.
- Остерегайтесь влаги. Не проливайте воду или другие жидкости на продукт.
- Не размещайте этот продукт рядом с источником тепла. Не помещайте его в корпус, если нет нормальной вентиляции. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать этот продукт. Все ремонтные работы должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Этот продукт подходит для улучшения качества вашей домашней жизни и напоминания вам о состоянии устройства. Если пользователь нарушает инструкции по использованию продукта, производитель не несет ответственности за любые риски и потери имущества.


## Метод установки

\*На картинке показана 2 кнопки версия в качестве примера

\*Пожалуйста, убедитесь, что питание на автоматическом выключателе или в щитке предохранителей отключено перед проводкой!




- Разберите выключатель на пластину выключателя, блок переключения, раму выключателя и блок питания.

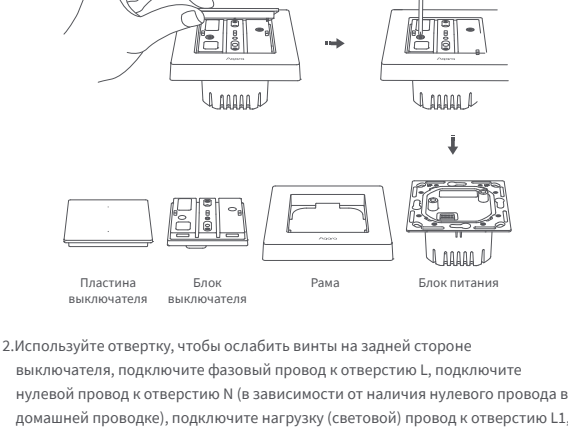

- Используйте отвертку, чтобы ослабить винты на задней стороне выключателя, подключите фазовый провод к отверстию L, подключите нулевой провод к отверстию N (в зависимости от наличия нулевого провода в домашней проводке), подключите нагрузку (световой) провод к отверстию L1, подтвердите правильную проводку и затяните винт на клемме.




- Установите блок питания выключателя в коробку соединения стены с прилагаемыми винтами и установите раму выключателя. Совместите штырьки блока переключения с блоком питания, защелкните их, затем используйте прилагаемые винты, чтобы надежно закрепить их на месте.

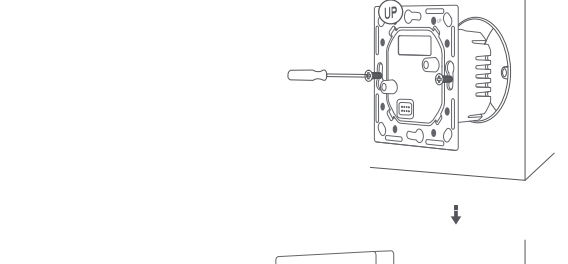

- Прикрепите пластину выключателя к блоку переключения.



- Включите основное питание на автоматическом выключателе и проверьте выключатель, нажав на кнопку. Если свет можно управлять нормально, значит, выключатель работает правильно!

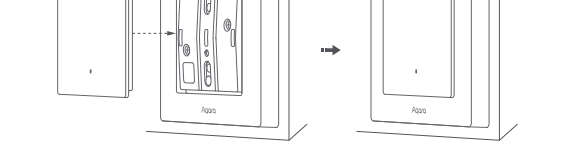

## Быстрая настройка

Для использования устройства с определённой экосистемой Matter (режим Thread) требуется контроллер Matter этой экосистемы и пограничный маршрутизатор Thread.

- Дважды нажмите любую кнопку, затем удерживайте её в течение 5 секунд, пока синий индикатор не начнёт мигать. Это означает, что устройство находится в сетевом режиме.
- Откройте приложение, поддерживающее Matter, отсканируйте Matter-код из руководства или на устройстве, либо введите код настройки, чтобы добавить устройство в приложение.
- Следуйте инструкциям приложения.

Для использования устройства в Aqara Home (режим Thread) требуется хаб Aqara с функцией пограничного маршрутизатора (например, Hub M3):

- Дважды нажмите любую кнопку, затем удерживайте её в течение 5 секунд, пока синий индикатор не начнёт мигать. Это означает, что устройство находится в сетевом режиме.
- В приложении Aqara Home нажмите Добавить аксессуар, выберите выключатель H2 EU. Отсканируйте Matter-код из руководства или на устройстве, либо введите код настройки, чтобы добавить устройство в приложение. Выберите Thread на странице протокола переключателя.
- Следуйте инструкциям приложения.

Для использования устройства в Aqara Home (режим Zigbee) требуется Zigbee-хаб Aqara:

- Дважды нажмите любую кнопку, затем удерживайте её в течение 5 секунд, пока синий индикатор не начнёт мигать. Это означает, что устройство находится в сетевом режиме.
- В приложении Aqara Home нажмите Добавить аксессуар, поднесите телефон к устройству, и выключатель H2 EU появится в разделе обнаружения приложения (в верхнем левом углу). Нажмите на значок и выберите Zigbee на странице протокола переключателя.
- Следуйте инструкциям приложения.

## Операции с кнопками

Однократное нажатие: Включить/Выключить

Двойное нажатие, затем удерживайте кнопку 5 секунд в течение 3 секунд:

Сбросить устройство/Включить сопряжение

Нажать любую кнопку 10 раз подряд: Восстановить заводские настройки

## Описание индикаторного света

| Статус индикаторного света                   | Описание                                                                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синий индикаторный свет быстро мигает 3 раза | Устройство включено                                                                        |
| Синий индикатор медленно мигает              | Статус сети                                                                                |
| Синий индикатор быстро мигает                | Идет процесс сопряжения/Поиск устройств (протокол Thread)                                  |
| Синий индикатор горит 1 секунду              | Сопряжение успешно                                                                         |
| Красный индикатор горит                      | Устройство офлайн                                                                          |
| Красный индикатор медленно мигает 3 раза     | Напряжение устройства нестабильно, пожалуйста, замените на лампы с более высокой мощностью |
| Фиолетовый индикатор быстро мигает           | Поиск устройств (протокол Zigbee)                                                          |

## Характеристики продукта

| Наименование товара          | Настенный выключатель H2 EU (2 кнопки, 1 канал)                                    | Настенный выключатель H2 EU (4 кнопки, 2 канала) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Модель                       | WS-K07D                                                                            | WS-K08D                                          |
| Беспроводные протоколы       | Thread,Bluetooth,Zigbee                                                            |                                                  |
| Размеры                      | 86 × 86 × 45 mm                                                                    |                                                  |
| Электрические характеристики | 200~240 В переменного тока, 50/60 Гц, Макс. 8 А (резистивная нагрузка), ɹ          |                                                  |
| Минимальная мощность         | 5 Вт (Без нейтральной), Без ограничений (С нейтральной), для общих целей           |                                                  |
| Рабочая Температура          | 0°C ~ 40°C                                                                         |                                                  |
| Рабочая влажность            | 0 ~ 95 % относительной влажности, без конденсации                                  |                                                  |
| Что в коробке                | Настенный выключатель H2 EU × 1, Руководство пользователя × 1, Комплект винтов × 1 |                                                  |