
Руководство по эксплуатации
Куб T1 Pro / Cube T1 Pro

Описание продукта

Aqara Cube T1 Pro – это новый беспроводной контроллер, который поддерживает два режима: Режим действий и Режим сцен. Режим действий поддерживает шесть режимов: поворот на 90°, поворот на 180°, двойное касание, толкание, встряхивание и вращение. Режим сцен поддерживает шесть состояний (лицевая сторона 1~6/любая сторона вверх) и различные режимы управления действиями, такие как вращение, поднятие и удержание и встряхивание, когда лицевая сторона 1-6 направлена вверх. «Срабатывание после одной минуты бездействия» поддерживается в обоих режимах. Куб можно размещать на любой поверхности, привязать к Центру умного дома для работы с другими умными устройствами и выполнения различной умной автоматизации.

* Для данного продукта требуется центр умного дома Aqara на Zigbee. Для получения подробной информации посетите: www.aqara.com/support.

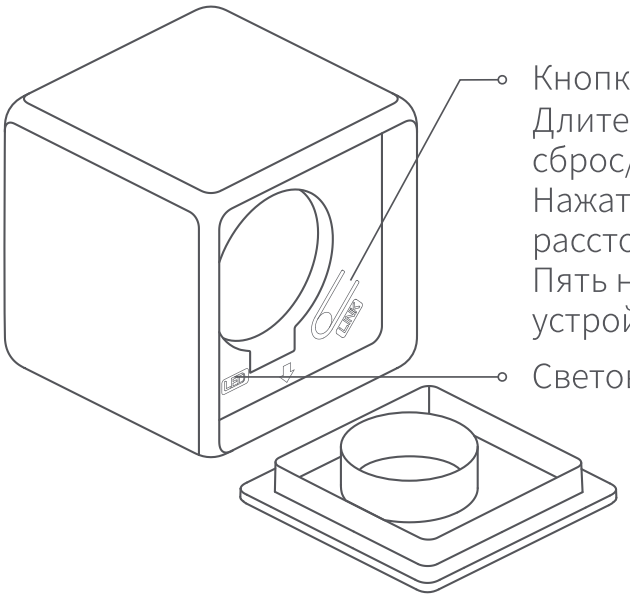

Быстрая установка

Добавить устройство

1. Загрузите приложение Aqara Home.

Найдите «Aqara Home» в Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery или отсканируйте следующий QR-код, чтобы загрузить приложение Aqara Home:

2. Необходим концентратор Aqara Zigbee.
   Убедитесь, что у Вас установлен концентратор Aqara Zigbee и добавлен в приложение Aqara Home.
3. Откройте крышку батарейного отсека с помощью инструмента, поставляющегося в комплекте.
4. Откройте приложение, нажмите «+» в правом верхнем углу домашней страницы для перехода на страницу «Добавить аксессуар», выберите «Cube T1 Pro», выберите концентратор для подключения, действуйте в соответствии с инструкциями в приложении, затем нажмите и удерживайте кнопку сброса устройства в течение 5 секунд, и дождитесь, когда Центр умного дома сообщит об успешном подключении.

5. Для получения дополнительной информации посетите: aqara.com/support.

* Если не удается добавить устройство, переместите устройство ближе к Центру умного дома и повторите попытку.
* Быстро нажмите кнопку сброса один раз или возьмите куб и с усилием встряхните его. Если Центр умного дома издаёт звук, это означает, что устройство может эффективно взаимодействовать с Центром умного дома.
* Разные Центры умного дома по-разному сообщают об успешном подключении. Пожалуйста, см. информацию о Центре умного дома.


* Для обеспечения стабильной беспроводной связи не устанавливайте устройство на металлические поверхности.

Переключение режимов

Откройте приложение Aqara Home, перейдите на страницу устройства и нажмите «...» в правом верхнем углу, войдите на страницу настроек устройства, нажмите «Дополнительные настройки», нажмите «Переключение режимов» и выберите необходимый режим.


Замена батареи

Откройте крышку батарейного отсека Cube T1 Pro с помощью инструмента, извлеките батарею, замените ее на новую батарею CR2450 (обратите внимание, что положительный электрод батареи должен быть направлен вверх), затем закройте крышку батарейного отсека.

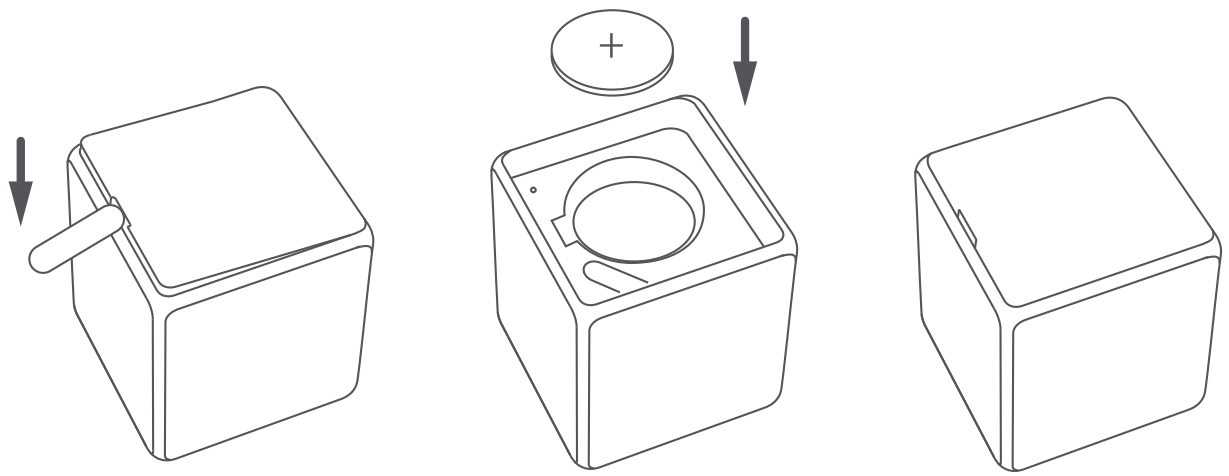


Инструкции


Режим действий

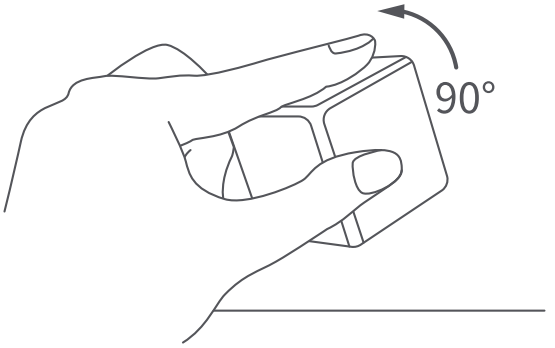


Поворот на 90°: возьмите куб и поверните на 90°.

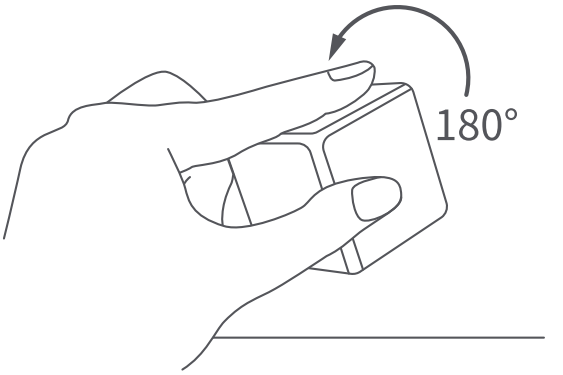


Поворот на 180°: возьмите куб и поверните на 180°.

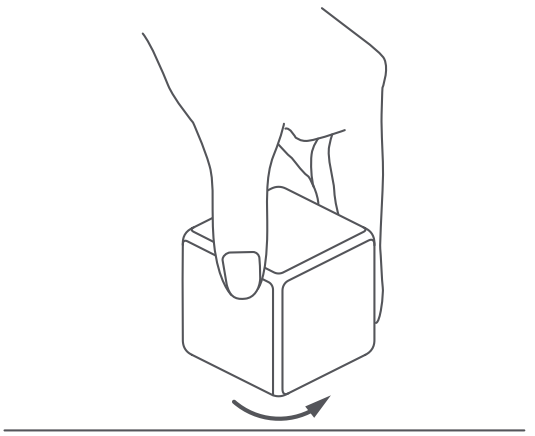


Вращение: вращайте куб на поверхности.

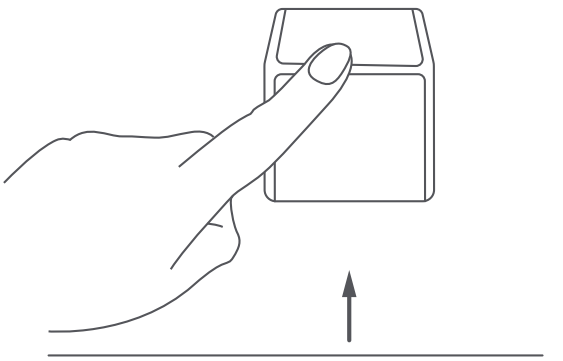

Толкание: толкните куб на поверхности.

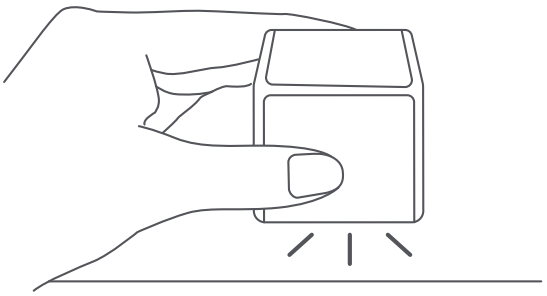


Касание: дважды постучите кубом о поверхность

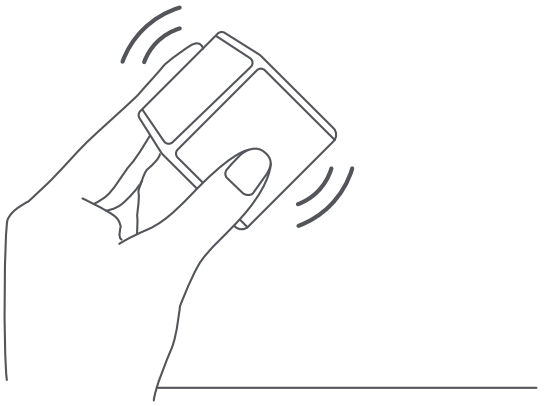


Встряхивание: возьмите куб и быстро встряхните его туда-обратно дважды

Срабатывает после одной минуты бездействия: куб перемещается после минутного или более продолжительного покоя.


Режим сцен

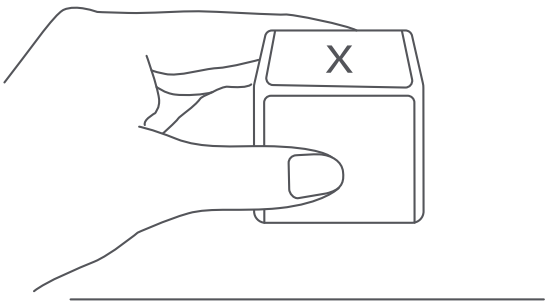

Сторона X вверх *:
поверните куб стороной X (1~6/любой) вверх

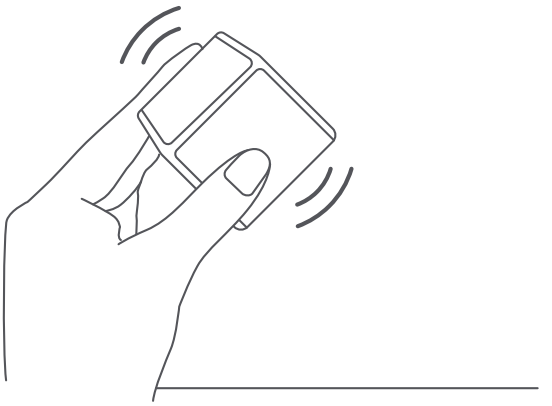

Встряхивание: возьмите куб и быстро встряхните его туда-обратно дважды

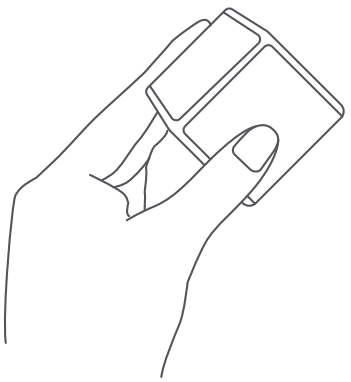

Поднятие и удерживание: возьмите куб и неподвижно его удерживайте.

Срабатывает после одной минуты бездействия: куб перемещается после бездействия в течение одной минуты.

* HomeKit поддерживает только эту функцию.

Спецификации

Модель продукта: CTP-R01
Размеры: 45×45×45 мм
Вес нетто: 76 г
Батарея: CR2450 (сменная)
Беспроводной протокол: Zigbee
Рабочая температура: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Влажность при эксплуатации: ⩽ 95% относительной влажности, без конденсации
Максимальная выходная мощность Zigbee: ⩽ 13 дБм

Внимание!

1. Этот продукт не игрушка. Держите детей подальше от этого продукта.
2. Данный продукт предназначен только для использования в помещении. НЕ используйте во влажной среде или на открытом воздухе.
3. Берегите продукт от влаги, НЕ проливайте на него воду и другие жидкости.
4. Не размещайте этот продукт вблизи источников тепла.
5. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполняться уполномоченным персоналом.
6. Данный продукт предназначен только для повышения комфорта домашней жизни и для получения уведомлений о статусах. Если пользователь нарушает инструкции к продукту и данное предупреждение, производитель не несет ответственности за любые соответствующие риски и материальный ущерб.

Правила и условия хранения и транспортировки

Оборудование следует защищать от внешних воздействий.
Допустимая температура: -10° – +50°C.

Информация о мерах при неисправности оборудования

1. Извлеките элемент питания;
2. Обратитесь в сервисный центр (СЦ) для получения консультации или ремонта оборудования.

Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.

Гарантийное обслуживание

Срок службы устройства - 2 года с момента производства.
Срок гарантии - 1 год с даты продажи.
Дата производства указана на стикере упаковки.
Служба поддержки клиентов и адреса СЦ:
Сайт: www.aqara.ru/support
Телефон: 8-800-222-01-57
E-mail: support@aqara.ru

Прочая информация

Производитель: Lumi United Technology Co., Ltd.
Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China (Офис 801-804, здание 1, парк Чонгвен, Наньшань iPark, №3370, проспект Люсянь, микрорайон Фугуан, жилой район Таоюань, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай)
Сайт: www.aqara.com / E-mail: www.aqara.com/support
Сделано в Китае

Импортёр и лицо, уполномоченное принимать претензии: ООО «СофтМастер»
Адрес: 125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ш. Головинское, д.5. к1
Сайт: www.aqara.ru
Телефон: 8-800-222-01-57
E-mail: support@aqara.ru

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте www.aqara.ru/cert.